



# ENERGETO NEO


FENSTERSYSTEM



Energeto Neo – energiesparende Fenster mit einer einfachen, kubistischen Profilform. Eine breite Palette von Designlösungen ermöglicht die Herstellung von PVC-Fenstern, die perfekt zu jedem Gebäudetyp passen.

- Profil der Klasse „B“,
- Einbautiefe 76 mm,
- 6-Kammer-Konstruktion,
- Verglasungspakete zwischen 36 und 68 mm breit, standardmäßiger Verglasungspaket beträgt 48 mm [ $U_g=0,5$ ]\*,
- Tiefe des Rahmen-/Flügelsets beträgt 93 mm,
- Rahmen- und Flügelhöhe 115 mm,
- Möglichkeit, verdeckte Scharniere zu verwenden,
- Verbundverstärkung (ersetzt die Stahlverstärkung),
- Mitteldichtung (3 Dichtungen),
- innerer Schliesdruck als Standard,
- die Beschläge funktionieren in der so genannten Trockenkammer, was ihre Lebensdauer erhöht,
- serienmäßig 5 einbruchhemmende Punkte,
- Einbruchhemmung - safetec inside,
- Die Technologie Powerdur Inside ersetzt die Stahlverstärkungen in den Profilen,
- Die Bonding Inside Technologie ermöglicht die Verklebung des Glases in den Flügeln,
- Profile erhältlich in woodec und aludec,
- empfohlen für energieeffizientes und passives Bauen.

\*Standard ab dem 15.01.2020.  
Erfordert eine technologische Bestätigung.

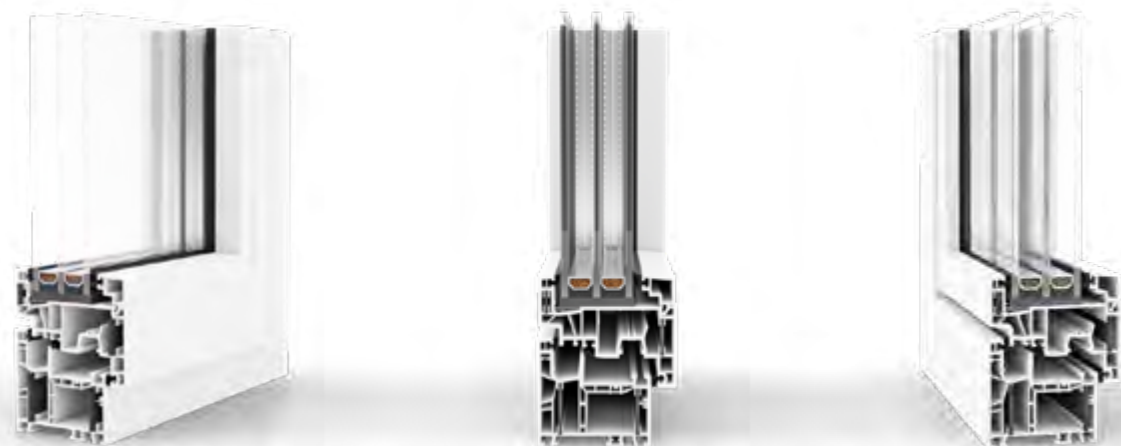

6

Kammern

3

Dichtungen

76

Einbautiefe  
[mm]

0,72

$U_w$  bei  $U_g=0,5$   
(warme Kante Swisspacer Ultimate)

# IDEAL NEO

FENSTER- UND TÜRSYSTEM



Ideal Neo ist ein einzigartiges Design, das auf einfachen Strukturen und innovativen Technologien basiert und sich besonders für Neubau- und Renovierungsprojekte empfiehlt.

- Einbautiefe 76 mm,
- 5-6-Kammer-Konstruktion,
- Verglasungspakete bis 52 mm breit, standardmäßiger Einsatz beträgt 24 mm,
- Bauhöhe Rahmen/Flügel 115 mm,
- Möglichkeit, verdeckte Scharniere zu verwenden,
- Möglichkeit, die „Bonding Inside“-Technologie einzusetzen,
- Uw-Wert\* 0,79 Uw bei Ug=0,5 (warme Kante),
- starke Winkel,
- schmale Fensterfälze,
- verfügbare Kernfarben: braun, anthrazit und weiß.

\*bezieht sich auf ein Referenzfenster mit der Größe 1230 x 1480 mm.



**5-6**

Kammern

**2**

Dichtungen

**76**

Einbautiefe  
[mm]

**0,80**

Uw bei Ug=0,5  
(warme Kante Swisspacer Ultimate)

# ENERGETO 8000


FENSTERSYSTEM



Energeto 8000 – Stahl wird durch Polymer ersetzt und Glas wird in den Flügel geklebt. Das wärmste Fenster in modernstem Design. Die auf dem System Energeto 8000 basierenden Fenster werden standardmäßig mit der V-Perfect-Technologie hergestellt.

- Profil der Klasse „B“,
- Einbautiefe 85 mm,
- 6-Kammer-Konstruktion,
- Verglasungspakete bis 52 mm breit, standardmäßiger Verglasungspaket: 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0,5]\*,
- Baubreite Rahmen/Flügel 119 mm,
- es können verdeckte Scharniere verwendet werden,
- Verstärkung Ultradur High Speed (glasfaserverstärkter Verbundwerkstoff),
- Mitteldichtung (3 Dichtungen),
- Zwangsverriegelung als Standard,
- die Beschläge arbeiten in einer so genannten Trockenkammer, was ihre Lebensdauer erhöht,
- 5 Sicherheitspunkte als Standard,
- Griffverstell Sperre als Standard,
- Profile in V-Perfect Technologie als Standard,
- Verglasung in den Flügel eingeklebt,
- Profile in Classic-Line-Ausführung erhältlich,
- System kompatibel mit anderen 85 mm breiten Systemen, möglicherweise mit Aluschale,
- für energieeffizientes und passives Bauen empfohlen.

\*Standard für den Tag 15.01.2020.  
Erfordert eine technologische Bestätigung.



6

Kammern

3

Dichtungen

85

Einbautiefe  
[mm]

A


Aluschale

0,72

U<sub>w</sub> bei U<sub>g</sub>=0,5  
(warme Kante Swisspacer Ultimate)

# IDEAL 8000


FENSTER- UND TÜRSYSTEM

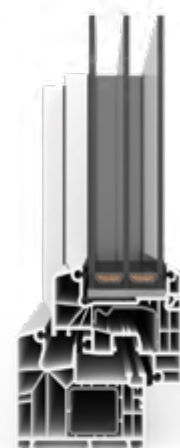

Die neueste Fenstergeneration.  
Wenn Sie sich für diese entscheiden,  
wählen Sie Wärme, Ruhe und Ästhetik.  
Fenster, die auf dem System Ideal 8000  
basieren, bieten Wärme- und  
Schalldämmung auf höchstem Niveau.  
Empfohlen für Passivhäuser.

- Profil der Klasse „B“,
- Einbautiefe 85 mm,
- 6-Kammer-Konstruktion,
- Verglasungspakete bis 52 mm breit,
- das Standardverglasungspaket ist 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0,5]\*,
- es können verdeckte Scharniere verwendet werden,
- System mit 3 Dichtungen,
- die Beschläge arbeiten in einer so genannten Trockenkammer, was ihre Lebensdauer erhöht,
- 5 Sicherheitspunkte als Standard,
- Griffverstell Sperre als Standard (Drehkipfenster),
- erhältlich mit klassischem oder abgerundetem Flügel,
- System kompatibel mit anderen 85 mm breiten Systemen,
- möglicherweise mit Aluschale,
- für passives Bauen empfohlen,
- verfügbare Kernfarben: braun, anthrazit und weiß.

\* Standard für den Tag 15.01.2020.  
Erfordert eine technologische Bestätigung.



6

Kammern

3

Dichtungen

85

Einbautiefe  
[mm]

A

Aluschale

0,74

Uw bei Ug=0,5  
(warme Kante Swisspacer Ultimate)

# IDEAL 7000 NL

FENSTER- UND TÜRSYSTEM



Die energieeffizienten Fenster des Systems Ideal 7000 NL eignen sich sowohl für den Einbau in neue, als auch in renovierte Gebäude.

- Profil der Klasse „B“,
- Einbautiefe 120 mm – Rahmen, 85 mm – Flügel,
- 5-Kammer-Konstruktion,
- Verglasungspakete bis 52 mm breit,
- das Standardverglasungspaket ist 4/16Ar/4th [Ug=1,0]\*,
- es können verdeckte Scharniere verwendet werden,
- System mit 2 Dichtungen,
- Standardbeschlag mit 2 Einbruchsstellen pro Flügel,
- in der Version mit geradem Flügel erhältlich,
- für passives Bauen empfohlen,
- verfügbare Kernfarben: anthrazit und weiß.

\*Standard für den Tag 15.01.2020.  
Erfordert eine technologische Bestätigung.



**5**

Kammern

**2**

Dichtungen

**120**

Einbautiefe  
[mm]

**0,76**

U<sub>w</sub> bei U<sub>g</sub>=0,5  
(warme Kante Swisspacer Ultimate)

# IDEAL 7000 NEW

FENSTER- UND TÜRSYSTEM



Energieeffiziente Fenster auf dem neuesten Stand der Technik. Dies ist die Antwort auf die steigenden Anforderungen an die Wärmedämmung von Fensterschreinerei. Das System ist mit einer Außenabdichtung ausgestattet.

- Profil der Klasse „B“,
- Einbautiefe 85 mm,
- 6-Kammer-Konstruktion,
- Verglasungspakete bis 52 mm breit,
- das Standardverglasungspaket ist 4/16Ar/4th [Ug=1,1]\*,
- es können verdeckte Scharniere verwendet werden,
- System mit 2 Dichtungen,
- Standardbeschlag mit 2 Einbruchsstellen pro Flügel,
- 1,5 mm starker offener Stahl in der Standardausführung,
- Griffverstellperre als Standard (Drehkipfenster),
- System kompatibel mit anderen 85 mm breiten Systemen,
- in der Version mit geradem Flügel erhältlich,
- für energieeffizientes Bauen empfohlen,
- verfügbare Kernfarben: braun, anthrazit und weiß.

\*Standard für den Tag 15.01.2020.  
Erfordert eine technologische Bestätigung.



6

Kammern

2

Dichtungen

85

Einbautiefe  
[mm]

0,77

U<sub>w</sub> bei U<sub>g</sub>=0,5  
(warme Kante Swisspacer Ultimate)

# IDEAL 5000

FENSTER- UND TÜRSYSTEM



Fenster, die modernes Design mit sehr guten technischen Leistungen verbinden. System mit dreifacher Abdichtung. Erhältlich auch in einer Version mit niedrigerem Rahmen, mit dem jeder Raum leicht beleuchtet werden kann.

- Profil der Klasse „B“,
- Einbautiefe 70 mm,
- 5-Kammer-Konstruktion,
- Verglasungspakete bis 42 mm breit,
- das Standardverglasungspaket ist 4/16Ar/4th [Ug=1.1]\*,
- es können verdeckte Scharniere verwendet werden,
- System mit 3 Dichtungen,
- Standardbeschlag mit 2 Einbruchsstellen pro Flügel,
- die Beschläge arbeiten in einer so genannten Trockenkammer, was ihre Lebensdauer erhöht,
- Griffverstellperre als Standard (Drehkipfenster),
- möglicherweise mit Aluschale,
- 1,5 mm starker offener Stahl in der Standardausführung,
- Herstellmöglichkeit mit dem Rahmen Slim oder mit dem Renovierungsrahmen,
- erhältlich mit klassischem (geradem) oder halbrundem Flügel,
- Möglichkeit, den zentralen Griff auf dem halbrundem Flügel zu verwenden (gilt nur für weißen Rahmen ohne Folie),
- verfügbare Kernfarben: braun, anthrazit und weiß.

\* Standard für den Tag 15.01.2020.  
Erfordert eine technologische Bestätigung.



5

Kammern

3

Dichtungen

70

Einbautiefe  
[mm]

A

Aluschale

R

Renovierung

0,94

U<sub>w</sub> bei U<sub>g</sub>=0,7  
(warme Kante Swisspacer Ultimate)



# IDEAL 4000 NEW


FENSTER- UND TÜRSYSTEM



Die Kombination der beliebtesten Lösung mit einer Sechs-Kammer-Rahmenkonstruktion führte zu einer besseren Wärmedämmung des Fensters. Ein hoher Standard auf der Grundlage eines bewährten und vom Markt geschätzten Produkts.

- Profil der Klasse „B“,
- Einbautiefe des Rahmens 85 mm,
- 6-Kammer-Konstruktion des Rahmens,
- 5-Kammer-Konstruktion des Flügels,
- Verglasungspakete bis 42 mm breit,
- das Standardverglasungspaket ist 4/16Ar/4th [Ug=1.1]\*,
- System mit 2 Dichtungen,
- Standardbeschlag mit 2 Einbruchsstellen pro Flügel,
- es können verdeckte Scharniere verwendet werden,
- 1,5 mm starker offener Stahl in der Standardausführung,
- Griffverstellperre als Standard (Drehkipfenster),
- erhältlich mit klassischem (geradem) oder halbrundem Flügel,
- System kompatibel mit anderen 85 mm breiten Systemen,
- verfügbare Kernfarben: braun, anthrazit und weiß.

\*Standard für den Tag 15.01.2020.  
Erfordert eine technologische Bestätigung.

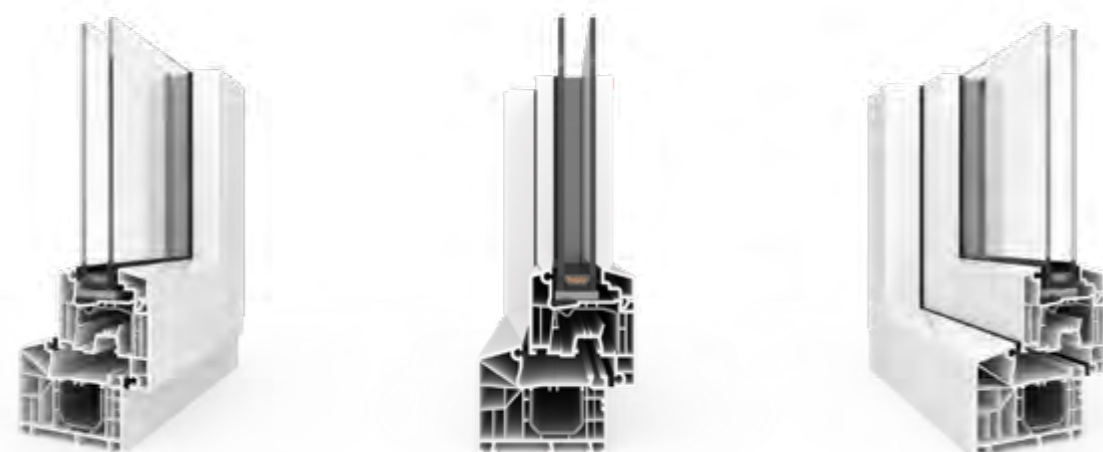

**6**

Kammern

**2**

Dichtungen

**85**

Einbautiefe  
[mm]

**0,97**

U<sub>w</sub> bei U<sub>g</sub>=0,7  
(warme Kante Swisspacer Ultimate)

# IDEAL 4000

FENSTER- UND TÜRSYSTEM



Das System ist vielfältig einsetzbar und eignet sich sowohl für den modernen Ein- und Mehrfamilienhausbau, als auch für Renovierungen.

- Profil der Klasse „B“,
- Einbautiefe 70 mm,
- 5-Kammer-Konstruktion,
- Verglasungspakete bis 42 mm breit,
- das Standardverglasungspaket ist 4/16Ar/4th [Ug=1.1]\*,
- System mit 2 Dichtungen,
- Standardbeschlag mit 2 Einbruchsstellen pro Flügel,
- es können verdeckte Scharniere verwendet werden,
- 1,5 mm starker offener Stahl in der Standardausführung,
- Griffverstell Sperre als Standard (Drehkipfenster),
- Möglichkeit, Fenster mit Renovierungsrahmen oder Monoblockrahmen herzustellen,
- erhältlich mit klassischem (geradem) oder halbrundem Flügel,
- Möglichkeit, den zentralen Griff zu verwenden,
- Möglichkeit der Verwendung von Aluschale außer Monoblock-Rahmen,
- verfügbare Kernfarben: braun, anthrazit und weiß.

\* Standard für den Tago 15.01.2020.  
Erfordert eine technologische Bestätigung.



**5**

Kammern

**2**

Dichtungen

**70**

Einbautiefe  
[mm]

**A**

Aluschale

**R**

Renovierung

**1,00**

U<sub>w</sub> bei U<sub>g</sub>=0,7  
(warme Kante Swisspacer Ultimate)



# FARBPALETTE



Diese Broschüre stellt kein kommerzielles Angebot dar. Dies stellt keinen Grund für eine Beschwerde dar. Die dargestellten Fotos dienen der Darstellung und sind keine tatsächlichen Fotos der Produkte.

2/2023

Eko-Okna S.A.  
ul. Spacerowa 4  
47-480 Kornice

[www.ekookna.com](http://www.ekookna.com)

